



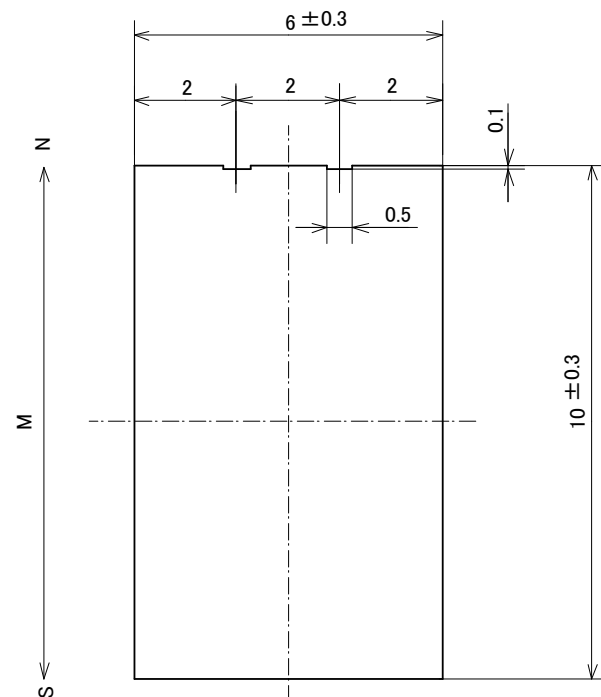

番号	項目	規格
1	材質	NT-5M
2	残留磁束密度	Br 2250~2350
3	保持力	BHC 2000~2180
4	最大エネルギー積	BH max 1.15~1.3
5	硬度	Hs(JIS A) 90
6	長さ	1000 ⁺⁵ ₋₀
7	極性判別溝	溝は極性が判別できれば良しとする
8	表面ガウスについては別途打ち合わせとする	

施工例

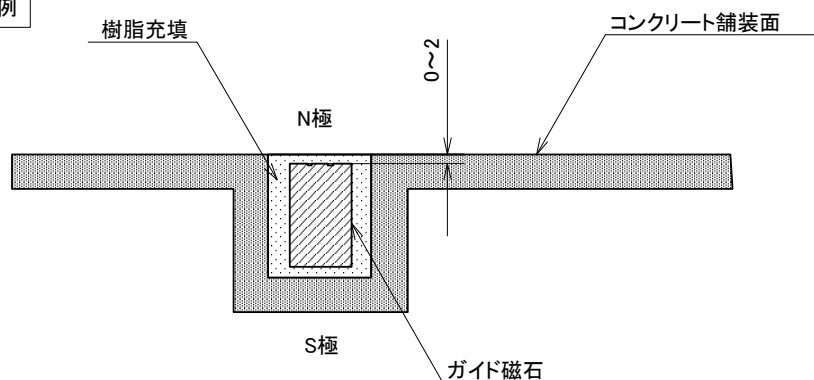

樹脂材料(参考)
2液タイプエポキシ系樹脂(サンベスト製)
主剤:Bクリート
硬化剤:BC硬化剤

⚠					材質/Material	処理/Finish
記号/No.	変更内容/Description			年月日/Date	担当/by	機種/Product Line
accrate systems						GT-150
三角法/Trigonometry				作成/Date	品名/Title	
				1997 年 7 月 10 日	埋込型ガイドテープ外形図	
承認	検図	製図	公差	尺度		
Approval	Inspect	Drawing	Tolerance	Scale	図番/Drawing No.	
		S.Ito			GT-150-01	