


No.	名称	材質等	使用数
①	樹脂ケース	ABS (N極検出: 灰色/S極検出: 藍色)	1
②	入出力ケーブル	φ5.1、軟質PVCケレ-艶消し	1m
③	締め付けナット	ABS/PCアロイ樹脂	2

入出力ケーブル接続内容

リード線色	内容
茶色	DC+12~24 V
青色	0V
黒色	出力

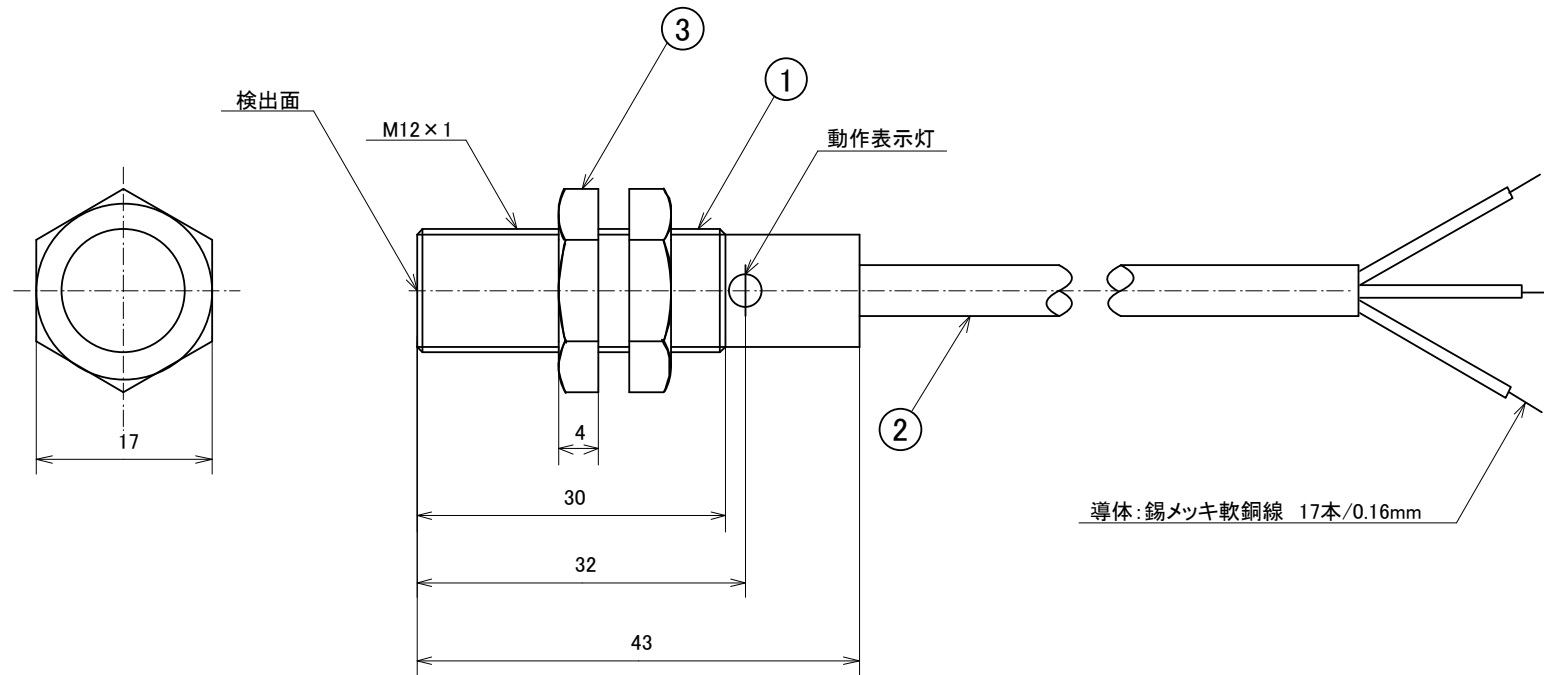

■注文方法

検出方向 検出感度 出力形式

MHS-1005- □ - □□ - □

分類	記号	記号の意味
検出極	N	N極検出
	S	S極検出
検出感度	05	0.5mT
	08	0.8mT
出力形式	無記入	ノーマルオープン型
	B	ノーマルクローズ型

記号/No.		変更内容/Description		年月日/Date	担当/by	材質/Material	処理/Finish
accrate systems						MHS-1005	
三角法/Trigonometry		作成/Date		2012年9月27日		機種/Product Line	
承認		検図		製図		公差	
Approval		Inspect		Drawing		Scale	
				S.Ito		品名/Title	
						磁気近接センサ/片極検出	
						図番/Drawing No.	
						MHS-1005-01	