


No.	名称	材質等	使用数
①	樹脂ケース	ABS樹脂/黒色	1
②	入出力ケーブル	φ5.1、軟質PVCケレー艶消し	1m
③	取付ナット	ABS/PCアロイ樹脂	2

入出力ケーブル接続内容

リード線色	内容
茶色	DC+24V
青色	0V
黒色	N極出力
白色	S極出力

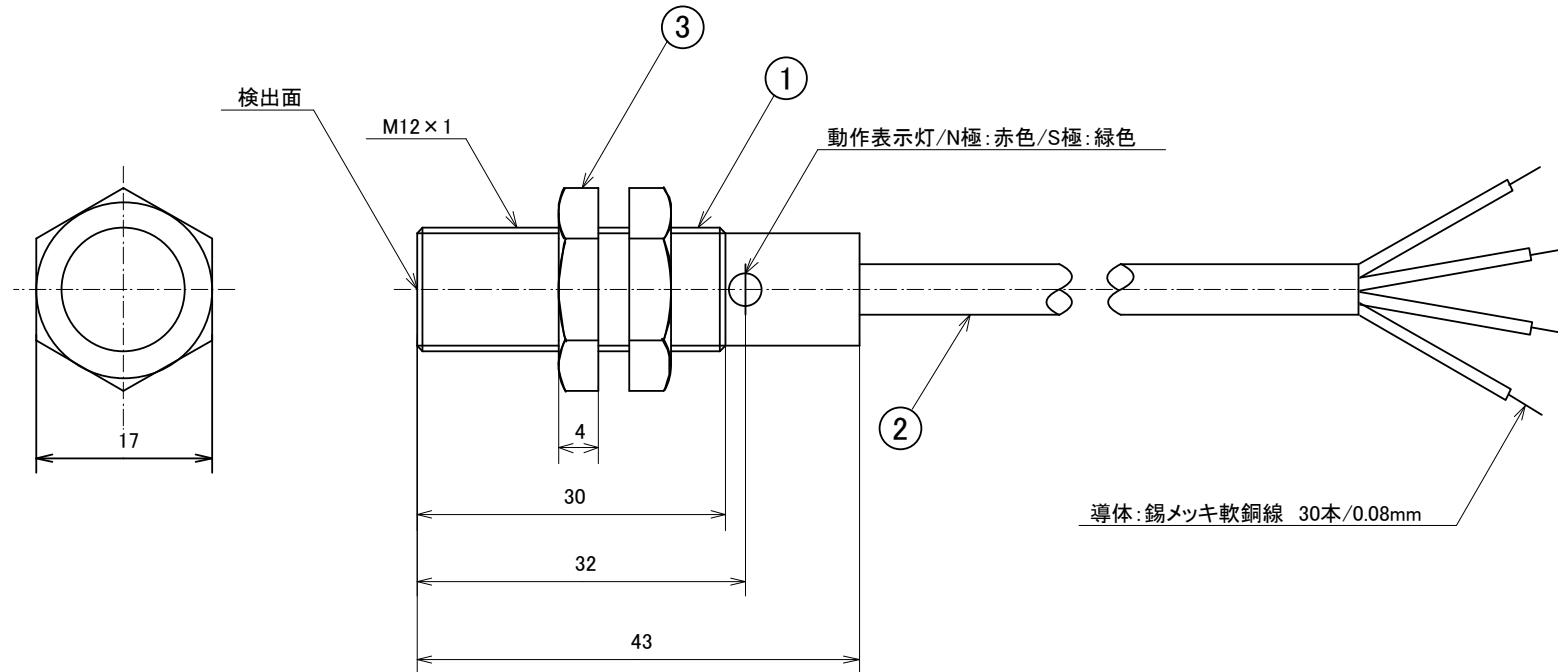

■注文方法

検出感度

出力形式

MHS-1008-V2 - □□ - □

分類	記号	記号の意味
検出感度	05	0.5mT
	08	0.8mT
出力形式	無記入	ノーマルオープン型
	B	ノーマルクローズ型

記号/No.	変更内容/Description	年月日/Date	担当/by	材質/Material	処理/Finish
accrate systems				MHS-1008	
三角法/Trigonometry 作成/Date 2012年9月27日				品名/Title 磁気近接センサ/NS極検出	
承認/Approval	検閲/Inspect	製図/Drawing	公差/Tolerance	尺度/Scale	図番/Drawing No. MHS-1008-06
		S.Ito			